


NET

FITXA TÈCNICA



SOBRE



ESTRUCTURA



COMPLEMENTS

Faldó

Peça d'unió



DOCUMENTACIÓ




**CERTIFICATS I
ECODISSENY**


SOBRE ABATIBLE:



Sobre melamina: està fabricat amb taulell aglomerat de partícules de 25 mm de gruix amb recobriment de melamina de 120 g/m² per ambdues cares i una densitat de 630 ± 5 kg/m³. Els cantells exteriors són d'ABS de 2 mm de gruix aplicats amb cola termofusible i amb les arestes arrodonides.



Negre



Faig



Acàcia clara



Grafit



Roure




Acàcia fosca




Blanc



Peral




Castany clar



Gris



Wengué



Castany fosc





El sobre es munta a l'estructura de la taula amb cargols DIN 7991 M6 x 16 zincat negre.

El sobre disposa de 6 punts d'ancoratge per a ser muntat a l'estructura.



TAULA OBERTA

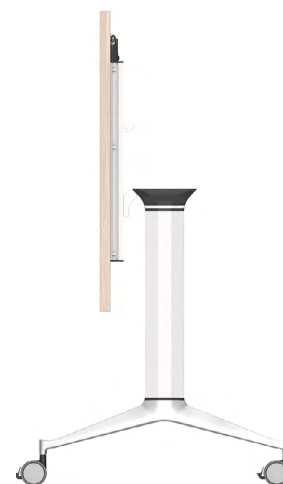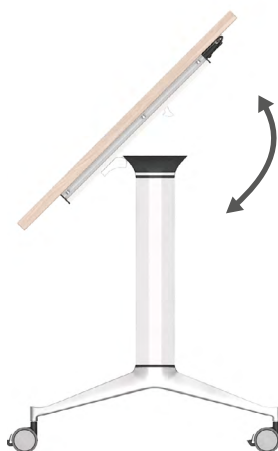

TAULA PLEGADA

ESTRUCTURA MÒBIL:



ACTIVADOR MANUAL: de plàstic en color negre.
Es fixa a la part inferior del sobre mitjançant dos cargols DIN M6x12.

Mecanisme d'abatiment: activa els cables trenats d'acer de Ø 2 mm amb fundes negres per abatre el sobre de 0° a 180°.

Estructura en forma de "Y" invertida que consta de 4 parts:

- A la part superior, hi ha dos **travessers** metàl·lics de 64 x 30 mm que s'uneixen al sobre mitjançant 6 punts d'ancoratge i cargols. Fan la funció de **frontissa**.
- Dues **columnes** d'alumini extrudit de 90 x 44 mm que, a la part superior, tenen un **capitell** negre de forma trapezoidal unit mitjançant encaix, cargols i una volandera metàl·lica cromada.
- Dues **bases** d'alumini injectat cromat que s'uneixen als muntants mitjançant encaix, cargols i una volandera metàl·lica negra.
- Una barra de **reforç** de 80 x 60 mm que uneix les dues columnes mitjançant una peça d'unió d'alumini injectat cromat.

ACABATS:



Blanc
RAL 9016
Alumini polit



Plata
RAL 9006
Alumini polit



Negre
RAL 9005
Alumini polit



4 RODES plata amb fre i rodadora dura de Ø65 mm i un pern de Ø10 mm.
Capacitat de càrrega per roda: 15 kg (60 kg en total).

COMPLEMENTES OPCIONALS

FALDÓ ABATIBLE:



De melamina: està fabricat amb taulell aglomerat de partícules de 19 mm de gruix amb recobriment de melamina de 120 g/m² per ambdues cares i una densitat de 630 ± 5 kg/m³. Els cantells exteriors són d'ABS de 0,8 mm de gruix aplicats amb cola termofusible i amb les arestes arrodonides.



Blanc



Plata



Negre



Fixació als laterals de la taula mitjançant esquadres d'acer pintades amb pintura epòxid plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o negre (RAL 9005).



Per a taules de llargada: 180, 150 i 120 cm.







PECES D'UNIÓ:



Planxa metàl·lica amb 2 forats.

A cada forat hi ha una rosca amb un pom per ajustar la unió de les taules.



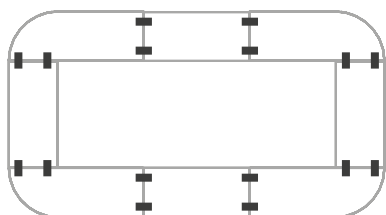


CERTIFICATS



UNE-EN 527-1:2011, UNE EN 527-2: 2017+A1:2019

MESURES (cm)

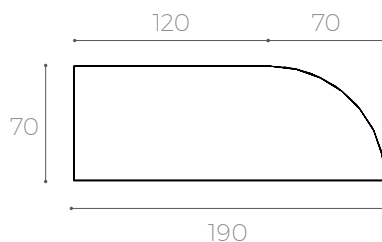

VARIANTS



MANTENIMENT



Netejar la taula i els seus elements amb un drap suau humit i detergent neutre.